



# 转盘式送钉机

## DSF-70ML

### 零卡钉

不会因为螺丝的卡入、堵塞问题而导致作业停止



### 操作简单

可快速拆换转盘以适应不同规格的螺钉

### 上钉效率高

最高可达60pcs/min



适用精密、微小型螺丝自动送料



### 结构紧凑

可灵活适配各种安装工况



## » 产品应用行业

手机



医疗电子



汽车电子



电脑配件




手表



## » 主要规格

名称		参数
尺寸(长*宽*高)		124mm*178mm*135mm
适用螺丝	螺纹直径	M0.5-M2.0
	长度	Max.5mm
	头部直径	Max.5mm
重量		约5kg
容量		70ml
额定工作气压		0.5-0.6Mpa
设备电压	输入	AC 220V/50HZ
	输出	DC 24V 2.5A
额定功率		30W
进气管径		Φ8mm
耗气量		135L/min
供料速度		Max.40~60pcs/min
扩展I/O	输入	要钉信号
	输出	备料完成、故障、缺料信号、运转步数信号

## » 结构

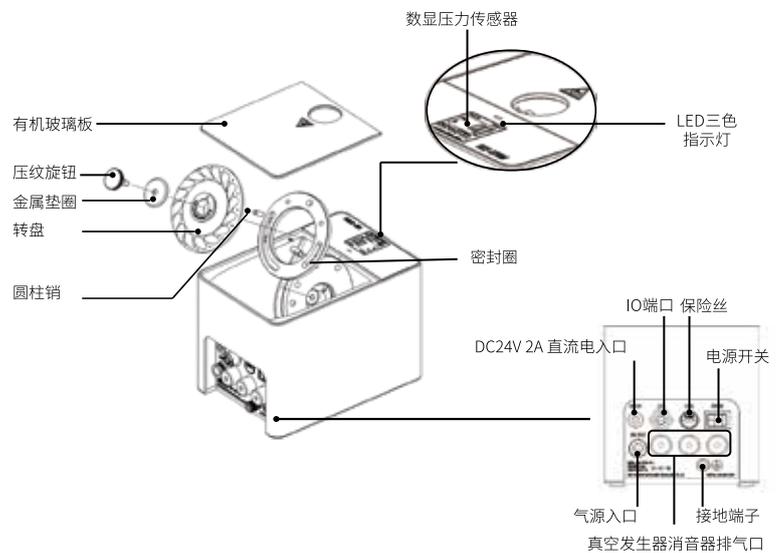

注:1.不同规格螺丝需要配备对应转盘,请参照转盘订购清单。  
2.特殊形状规格螺丝,请与我们联系,我们会为您提供特殊定制的方案。

## 产品创新设计

### 结构

- 防反钉结构装置,避免错误上钉
- 特殊形状槽料结构,提升上料概率
- 金属间歇槽轮上料结构,重复定位精度高,更加持久耐用



防反钉结构

### 电气

- 智能防卡钉程序设计,便捷解除卡钉报警
- 输出信号 (PNP,NPN) 可定制,适用性强

## » 转盘订购清单

序号	名称	规格	订货号
1	转盘	M0.5(Φ0.6)	1200050252
2	转盘	M0.6(Φ0.7)	1200050805
3	转盘	M0.7(Φ0.8)	1200050807
4	转盘	M0.8(Φ0.9)	1200050810
5	转盘	M0.9(Φ1.0)	1200050815
6	转盘	M1.0(Φ1.1)	1200050817
7	转盘	M1.1(Φ1.2)	1200050844
8	转盘	M1.2(Φ1.3)	1200050847
9	转盘	M1.3(Φ1.4)	1200050850
10	转盘	M1.4(Φ1.5)	1200050851
11	转盘	M1.5(Φ1.6)	1200050855
12	转盘	M1.6(Φ1.7)	1200050856
13	转盘	M1.7(Φ1.8)	1200050858
14	转盘	M1.8(Φ1.9)	1200050859
15	转盘	M1.9(Φ2.0)	1200050860
16	转盘	M2.0(Φ2.1)	1200050861

